


Veria Clickmat 55/100

Technické specifikace:

| | |
|--------------------------------|--|
| Šířka: | 100 cm |
| Výška: | 8 mm |
| Horní vrstva: | guma |
| Kabel: | samostatný vodič |
| Vložená vrstva PET: | termoplast 50 µm polyester (PET) |
| Tepelný vodič: | hliník 20 µm |
| Spodní vrstva: | polypropylenová pěna 5 mm |
| Krytí: | IPx7 |
| Koeficient propustnosti tepla: | 8 W/m ² K |
| Kročejová izolace: | 17 dB |
| Tlaková těsnost: | <3 mm při tlaku 2 kN (plocha = 100 x 100 mm) |
| Výkon na m ² : | 55 W/m ² a 100 W/m ² při 230 V |
| Záruka: | 5 let |

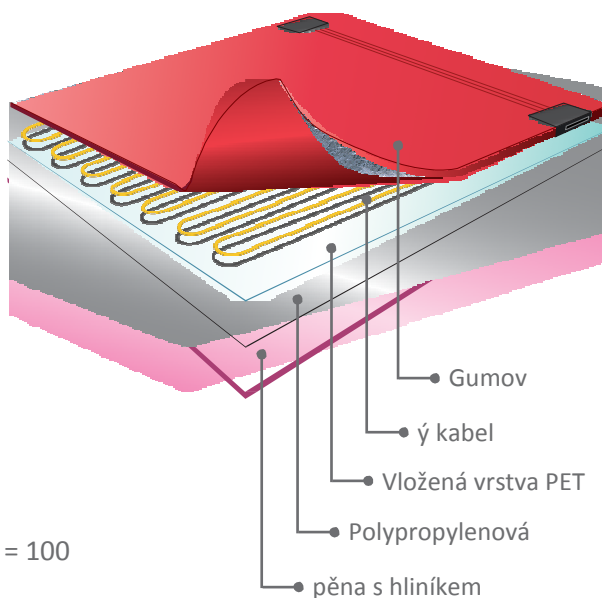

Výrobní program:

| Veria Clickmat | Délka x šířka: | Plocha: | Vyhříváná plocha: | Celkový výkon: | Příkon: |
|--|----------------|--------------------|--------------------|----------------|---------|
| Veria Clickmat 55 | 1,0 m x 1,0 m | 1,0 m ² | 0,4 m ² | 22 W | 0,1 A |
| Veria Clickmat 55 | 2,0 m x 1,0 m | 2,0 m ² | 1,4 m ² | 77 W | 0,33 A |
| Veria Clickmat 55 | 3,0 m x 1,0 m | 3,0 m ² | 2,4 m ² | 132 W | 0,57 A |
| Veria Clickmat 55 | 4,0 m x 1,0 m | 4,0 m ² | 3,4 m ² | 187 W | 0,81 A |
| Veria Clickmat 55 | 5,0 m x 1,0 m | 5,0 m ² | 4,4 m ² | 242 W | 1,05 A |
| Veria Clickmat 100 | 1,0 m x 1,0 m | 1,0 m ² | 0,4 m ² | 40 W | 0,17 A |
| Veria Clickmat 100 | 2,0 m x 1,0 m | 2,0 m ² | 1,4 m ² | 140 W | 0,61 A |
| Veria Clickmat 100 | 3,0 m x 1,0 m | 3,0 m ² | 2,4 m ² | 240 W | 1,04 A |
| Veria Clickmat 100 | 4,0 m x 1,0 m | 4,0 m ² | 3,4 m ² | 340 W | 1,48 A |
| Veria Clickmat 100 | 5,0 m x 1,0 m | 5,0 m ² | 4,4 m ² | 440 W | 1,91 A |
| Veria Fillermat (výplňový materiál bez topného kabelu) | 1,0 m x 1,0 m | 1,0 m ² | - | - | - |
| Veria Fillermat (výplňový materiál bez topného kabelu) | 2,0 m x 1,0 m | 2,0 m ² | - | - | - |
| Veria Fillermat (výplňový materiál bez topného kabelu) | 4,0 m x 1,0 m | 4,0 m ² | - | - | - |

Veria je předním výrobcem elektrických topných systémů. Naším cílem je trvalé zvyšování kvality života prostřednictvím našich výrobků a vytváření rámcových podmínek pro zvyšování komfortu.